


DU COUPLEUR + 1074/20 AUX POSTES				
DISTANCE MAX	M	50	100	200
VPI, VPU, L1, L2		CABLE 1074/90		
DU 1074/20 A LA PLATINE DE RUE				
DISTANCE MAX	M	50	100	200
R1, R2	S	0,75	1,5	2,5
A, B	D	PAIRE TORSADÉE 8/10		
SIGNAL PILOTE				
DISTANCE MAX	M	10		
CM, GND	S	0,75		
DU COUPLEUR A LA PLATINE DE RUE				
DISTANCE MAX	M	50	100	200
L1, L2, 0-, 12-	S	0,75	1,5	2,5
DE LA PLATINE DE RUE A LA GACHE				
DISTANCE MAX	M	50		
	S	2		

N.B : Jusqu'à 18 BP une alimentation 9000/230 par platine au delà de 18 BP ajouter une 9000/230



NOTA (*): Vous devez utiliser un câble indépendant pour cette liaison.

MATERIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION


MONITEUR SIGNO 1740/40(COULEUR)
+ETRIER 1740/954

MONITEUR AIKO 1716/6
Kit Moniteur + Etrier


MONITEUR MIRO 1750/4 (COULEUR)
Kit Moniteur + Etrier

POSTE BIBUS CONFORT	ATLANTICO	1172/45
	UTOPIA	1172/44 1172/63
POSTE BIBUS BASIC	ATLANTICO	1172/40 1172/42
	UTOPIA	1172/43



- CÂBLE VOP: 1074/90
- CAMERA: 1758/40 (Couleur)
- MICRO HP SYNTHESI STEEL: 1072/8
- TOUCHES PLAQUE DE RUE SYNTHESI STEEL: 1158/14
1158/13
1158/12
1158/11
- EXTENSION BP: 1083/17
- MODULE MESSAGES VOCAUX ET LEDS: 1158/47
- DISPOSITIF MALENTENDANT (ILA): 1158/48
- COUPLEUR: 1072/24
- ALIMENTATION VIDEO VOP: 1074/20
- ALIM. GACHE: 9000/230
- EMETTEUR: 43320

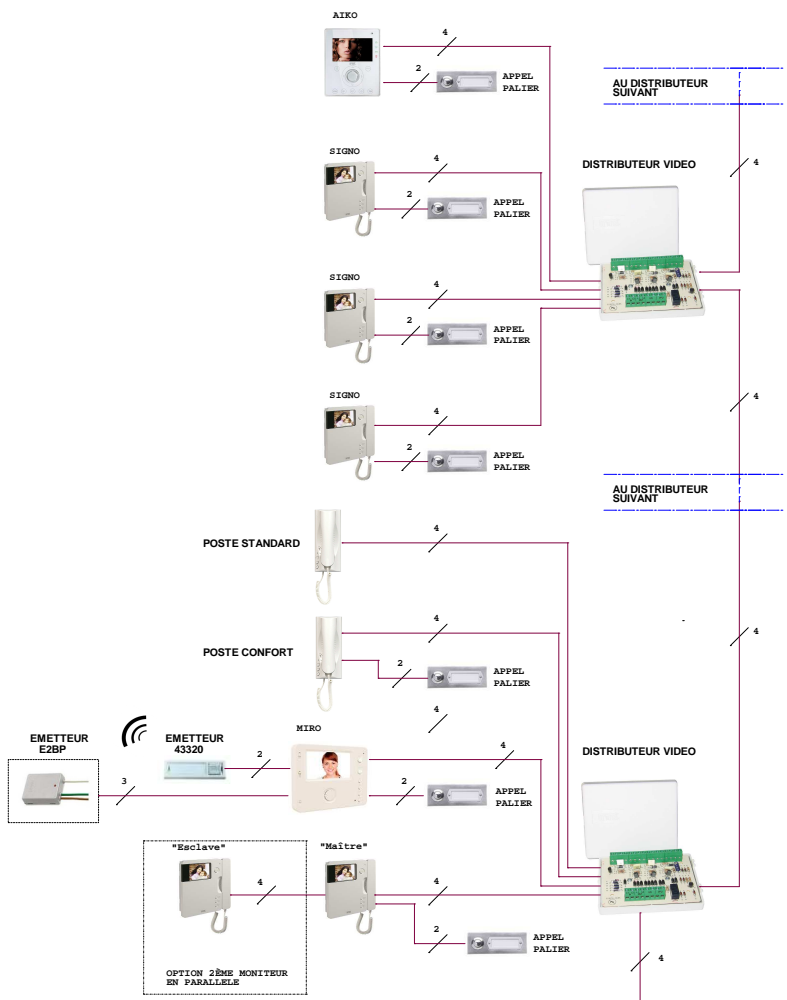

PLAQUE DE RUE AUDIO "SECONDAIRE"



PLAQUE DE RUE AUDIO "PRINCIPALE"

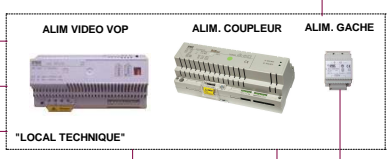

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES - POUR TOUTE MODIFICATION, VEUILLER PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

MESURES SUR LE SYSTEME BIBUS VIDEO


NOTA (*) LE COMMUN V DU 11837/DOIT ETRE REPARE DU COMMUN V DU 1074

NOTA : METTRE LE SWITCH DES MONITEURS SUR LA POSITION "B" ET "VOP" SI PRESENT


9000/230	Meure sur la platine 12-0 -	12-14 Vca
Coupleur 1072/24	Coupleur dorsale BIA, B1B, B2A, B2B	22 Vcc en permanence
	Poste débranché après appel mesure sur LI, L2 D'un poste Audio	Env. 18 Vcc
Caméra Platine	Entrée Coupleur pour platine principale LI, L2	24 Vcc en permanence
	Poste débranché après appel mesure sur LI, L2 D'un poste Audio	Env. 18 Vcc
ALM. VOP 1074/20	Source d'alimentation de la caméra et de son adaptateur : B1, B2	18-20 Vcc en permanence
	Alimentation Vidéo BIBUS V.C.P. (vidéo en power) Sortie d'alimentation : B1, B2	18-20 Vcc en permanence
ALM. VOP 1074/20	A.B. : Entrée signal vidéo A2, B2 : Dernière entrée signal vidéo en utilisation Recherche un bouton par le bouton "4"	
	VP, VP : Alimentation du moniteur colonne Signal vidéo aux bornes alimentent les moniteurs de la colonne.	
	Sans appel en cours Ou absence de signal vidéo (A, B, J, S, B)	0 Vcc
	Appel en cours VP, VP VP, VP chargé avec en colonne Ou signal vidéo présent	28 Vcc
	Appel en cours VP, VP VP, VP à vide sans en colonne Ou signal vidéo présent	Env. 30 Vcc

1758/40 Vue Arrière

A - B
Système Vidéo Différentielle
L'ad. comm. s'allume



REF : 1072/8 - Vue Arrière -




- A Liaison vers 1158/47 (Messages Vocaux - Leds)
- B Liaison vers 1158/48 (ILA)
- C Liaison vers 1083/17 (Extension)

REF : 1158/47 Paramétrage des switches




4 : Mode Digital
1, 2, 3 : Langue Française


ILA (Induction Loop Antenne) Ref. 1158/48



N.B : Jusqu'à 18 BP une alimentation 9000/230, Par platine au delà de 18 BP ajouter une 9000/230



Les modules à boutons :
1158/14, 1158/13, 1158/12, 1158/11
Disposent de 2 fils jaunes qui reprennent
Les bornes +12 et -0 du bornier vert.
Le fils bleu reprend le G/T du bornier
Ces fils peuvent se câbler sur le
Bornier Vert du module à boutons suivant,
Et permettre ainsi une continuité de
L'éclairage des modules et du commun
d'appel.

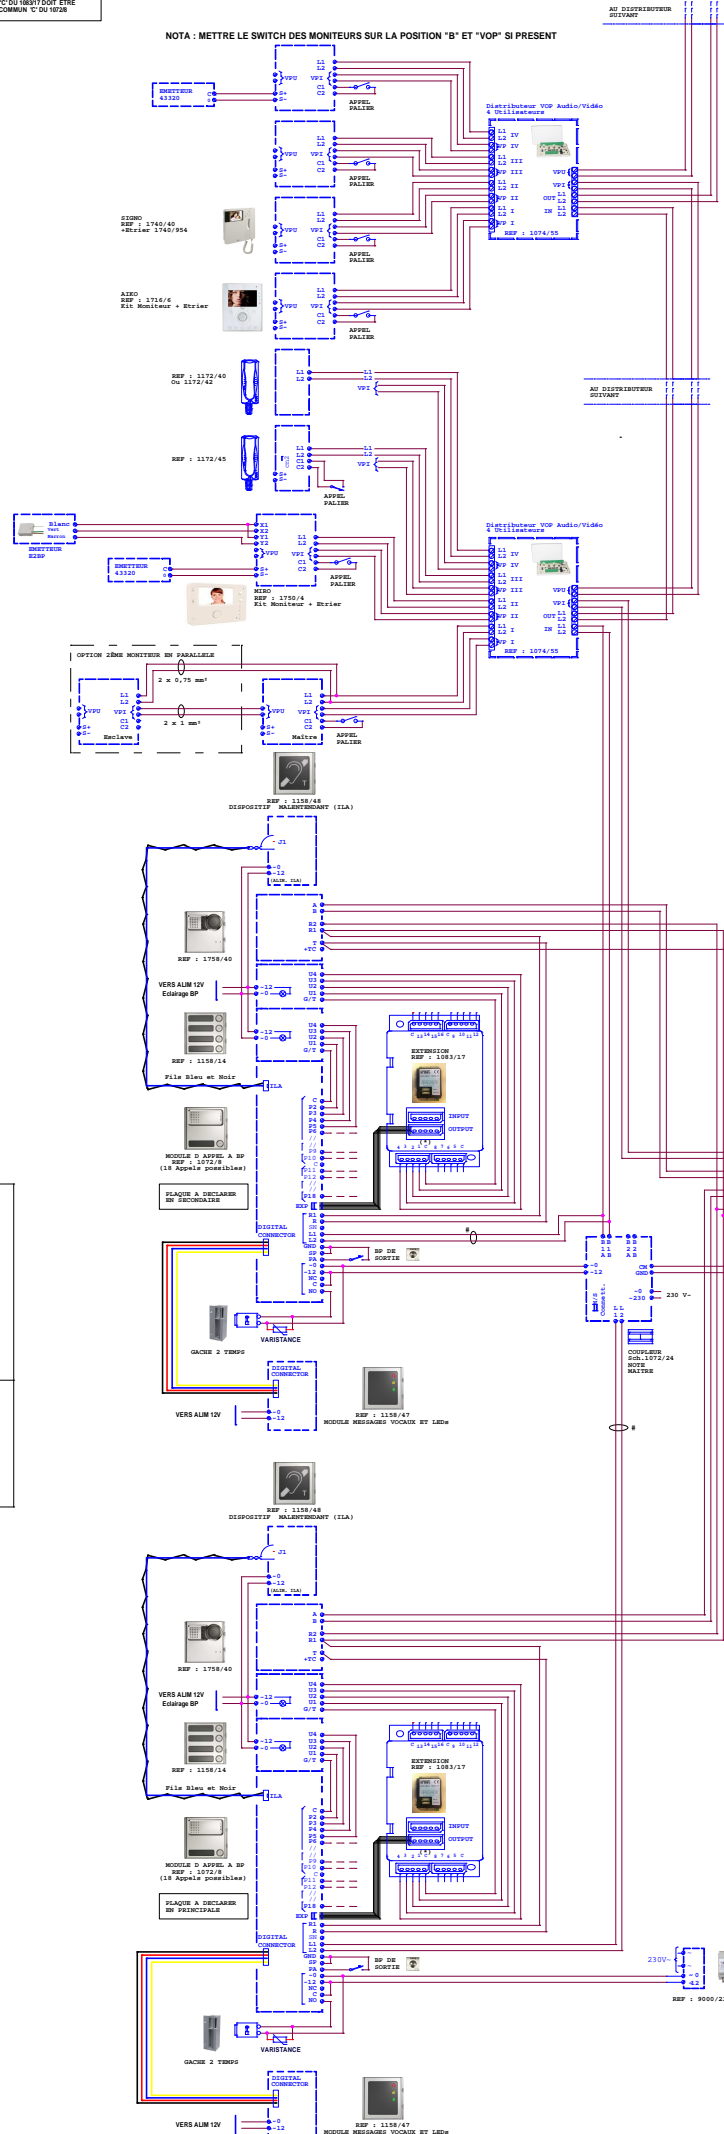

NOTA 1072/24 : IL FAUT METTRE LE
COMMANDEUR SUR LA POSITION "B"
LE PAISE PALIER DE VOLTAGE
ATTENTION : CHAQUE COUPLEUR
EST LIMITE A 50 PORTES

ATTENTION : NE JAMAIS BRÛLER VOTRE UNITE DE SERVICIERS...
S'IL Y A DES PROBLEMES, NE PAS MODIFIER...
SERVIR CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE.