


# Kits préprogrammés audio

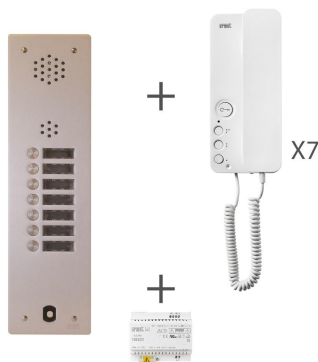

## KIT AUDIO PRÉPROGRAMMÉ 7 BOUTONS

REF : KA83/107

SYSTÈME 2 VOICE - PLATINE 7 BOUTONS ET 1  
RANGÉE

### Résumé

### Caractéristiques

- **Poids** : 1,8kg
- **Façade en mm (HxLxP)** : 454 x 123 x 6 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP)** : 441 x 92 x 57 mm
- **Réf. visière** : 619
- **Réf. boîtier visière** : 519

KIT AUDIO 1 RANGÉE DE TOUCHES

### Description

#### POSTE D'APPARTEMENT AUDIO MIRO 1183/4

- POSTE ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATION BUS 2 FILS.
- BASE EN ABS BLANC FINITION SATINÉE POUR FIXATION MURALE (CHEVILLES ET VIS FOURNIES).
- POINTS DE FIXATION PERMETTANT UN AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
- RÉGLAGE ET COUPURE DE SONNERIE, 3 NIVEAUX. SIGNALISATION DE COUPURE.
- COMBINÉ RELIÉ À LA BASE PAR UN CORDON SPIRALÉ CONNECTABLE PAR PRISE RJ.
- TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE EN ABS BLANC FINITION LISSE.
- TOUCHE DEUXIÈME OUVERTURE (PORTAIL VÉHICULE, ÉCLAIRAGE,...).
- RACCORDEMENT DIRECT DU BOUTON D'APPEL PORTE PALIÈRE, SANS ALIMENTATION OU DISPOSITIF SUPPLÉMENTAIRE.
- CODAGE PAR SWITCHES DÉJÀ RÉALISÉ.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 200 X 90 X 52 MM

#### PLAQUE MONOBLOC AUDIO A83

- FAÇADE EN ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL 6 MM D'ÉPAISSEUR.
- PRÉVOIR BLOC AUDIO ET EXTENSION 16 BP
- FERMETURE PAR VIS 2 TROUS (OUTIL FOURNI).
- PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE DÉMONTABLE PAR L'AVANT, À L'AIDE D'UN OUTIL

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

SPÉCIAL FOURNI, AFIN DE FACILITER LE  
CHANGEMENT DE NOMS.

- TOUCHE D'APPEL EN ALUMINIUM, COLORIS ASSORTI  
À LA FAÇADE.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON  
PTT.
- EQUIPÉE DE L'ÉCLAIRAGE 3 COULEURS, INTENSITÉ  
RÉGLABLE.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT EN TÔLE D'ACIER  
GALVANISÉ TRAITÉ ANTI-CORROSION.
- IP53 / IK08.
- PRODUIT ANTI-VANDALE SÉLECTIONNÉ CUPI,

#### **BLOC AUDIO 1083/44**

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION  
2 VOICE AUDIO.
- IL EST ÉQUIPÉ DU GROUPE PHONIQUE.
- TEMPORISATION DE CONVERSATION RÉGLABLE.
- COMMANDE OUVERTURE PORTE NO/NF 5A 30VCC,  
TEMPORISÉE DE 1 À 30S.
- PROGRAMMATION POSSIBLE D'UN BOUTON D'APPEL  
EN COMMANDE SPÉCIALE PAR RELAIS 1083/80.
- ENTRÉE POUR BOUTON DE SORTIE .
- DIMENSIONS (H X L X P) : 78,6 X 129 X 25 MM.

#### **ALIMENTATION ECLAIRAGE ET GACHE 9000/230**

- TENSION D'ENTRÉE : 230VAC.
- TENSION DE SORTIE : 12VAC 18VA.
- BOÎTIER RAIL DIN : 3 MODULES.

#### **EXTENSION 16 BP 1083/17**

- SE MONTE DANS LA PLAQUE DE RUE.
- CHAQUE EXTENSION CONTRÔLE 16 TOUCHES.
- LIVRÉ AVEC 4 CÂBLES POUR CONNECTER 4  
MODULES À 4 TOUCHES.

#### **L'ALIMENTATION 1083/23**

- ALIMENTE JUSQU'À 64 POSTES D'APPARTEMENT.
- ALIMENTE LA PLAQUE DE RUE : AUDIO ET APPEL.
- ALIMENTATION : 230VCA.
- SORTIE BUS : 48 VCC - 60 W.
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES  
SURCHARGES DE COURANT.
- CONFORMITÉ: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065,  
IEC60065
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: - 10°C ÷ +  
50°C.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- BOÎTIER RAIL DIN : 6 MODULES.
- DIMENSIONS (H X L X P) : 108 X 60 X 90 MM.

### PIÈCES DÉTACHÉES

- FENÊTRE DE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC39
- PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC40C2
- LOT DE 6 VIS À 2 TROUS + 1 OUTIL RÉF. : 20508/4

### ACCESSOIRES

- CENTRALE VIGIK RÉF. VIT25M
- CANON PTT RÉF. : T25/CH
- LOT DE 10 ÉTIQUETTES BRISTOL RÉF. : RC38C
- OBTURATEUR RÉF. : OBT83

### TECHNOLOGIES

2VOICE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE