


# Kits préprogrammés vidéo

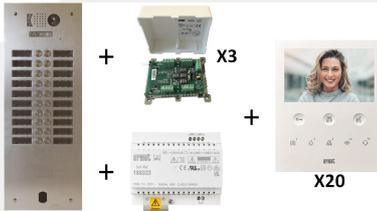

## Caractéristiques

- **Technologie :** 2Voice
- **Façade en mm (HxLxP) :** 431 x 180 x 6 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP) :** 418 x 162 x 57 mm
- **Réf. boîtier visière :** 2P22
- **Réf. visière :** 2V22

## KIT VIDÉO PRÉPROGRAMMÉ 20 BOUTONS

REF : KV83/220

SYSTÈME 2 VOICE - PLATINE 20 BOUTONS ET 2 RANGÉES

## Résumé

KIT VIDÉO 2 RANGÉES 20 BOUTONS

## Description

### MONITEUR 1760/6 :

- MODÈLE VOG5 COULEUR MAINS-LIBRES EN ABS BLANC.
- ECRAN LCD COULEUR 5" (12,7CM).
- ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ; ENTRAXE DE FIXATION ADAPTÉ AU BOÎTIER Ø 64 MM.
- RACCORDEMENT SUR BORNIER DÉBROCHABLE.
- POSE EN SAILLIE.
- RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION.
- RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, ET COULEUR.
- 5 MÉLODIES AU CHOIX POUR L'APPEL DEPUIS LA PLAQUE DE RUE OU LA PORTE PALIÈRE.
- 3 TOUCHES DE COMMANDES PRINCIPALES LUMINEUSES : OUVERTURE DE LA PORTE, ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA COMMUNICATION ET ACCÈS AUX RÉGLAGES.
- 5 TOUCHES DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE : OUVERTURE PORTAIL, COMMANDE D'UN RELAIS AUXILIAIRE, COUPURE SONNERIE, RAPPEL IMAGE ET APPEL GARDIEN.
- FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE PERMETTANT D'AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE DE RUE.
- 2 VOYANTS DE FONCTION : COUPURE DE SONNERIE, OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE, PORTE OUVERTE.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- BOUCLE MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE. COMPATIBLE AVEC APPAREIL AUDITIF POUR MALENTENDANTS.
- 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU CARILLON SANS FIL 43551.
- 1 SORTIE POUR BRANCHER UN MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE (PRÉVOIR UNE CARTE OPTIONNELLE 1750/50).
- 1 ENTRÉE POUR BRANCHEMENT D'UN BOUTON DE SONNETTE PALIÈRE.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -5 À + 50°C.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 160 X 130 X 26 MM.

#### **PLAQUE MONOBLOC VIDEO V83**

- FAÇADE EN ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL 6 MM D'ÉPAISSEUR.
- EQUIPÉE DE L'ÉLECTRONIQUE AUDIO/VIDÉO 1083/68 ET DE L'ÉCLAIRAGE.
- FERMETURE PAR VIS 2 TROUS (OUTIL FOURNI).
- PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE DÉMONTABLE PAR L'AVANT, À L'AIDE D'UN OUTIL SPÉCIAL FOURNI, AFIN DE FACILITER LE CHANGEMENT DE NOMS.
- TOUCHE D'APPEL EN ALUMINIUM, COLORI ASSORTI À LA FAÇADE.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON PTT.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ TRAITÉ ANTI-CORROSION.
- CONTACT NO/NF POUR COMMANDE GÂCHE.
- IP53 / IK08.
- PRODUIT ANTI-VANDALE SÉLECTIONNÉ CUPI,

#### **L'ALIMENTATION 1083/23**

- ALIMENTE JUSQU'À 48 MONITEURS D'APPARTEMENT.
- ALIMENTE LA PLAQUE DE RUE : AUDIO ET APPEL.
- ALIMENTATION : 230VCA.
- SORTIE BUS : 48 VCC - 60 W.
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES SURCHARGES DE COURANT.
- CONFORMITÉ: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: - 10°C ÷ + 50°C.
- BOÎTIER RAIL DIN : 6 MODULES.
- DIMENSIONS (H X L X P) : 108 X 60 X 90 MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

### **DISTRIBUTEUR 1083/57**

- UNE ENTRÉE BUS, UNE SORTIE BUS VERS LE DÉRIVATEUR SUIVANT ET 8 SORTIES VERS LES APPARTEMENTS.
- 4 POINTS DE FIXATION PAR VIS.
- PROTECTION DE LA COLONNE CONTRE LES COURT-CIRCUITS EN DÉRIVATION ET ISOLEMENT DU GROUPE DE 4 SORTIES EN DÉFAUT.
- BOÎTIER EN ABS IVOIRE.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 100 X 125 X 37MM.

### **PIÈCES DÉTACHÉES**

- FENÊTRE DE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC39
- PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC40C
- BLOC DE CONTACT CLIPSÉ SUR LE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC0043C
- LOT DE 6 VIS À 2 TROUS + 1 OUTIL RÉF. : 20508/4
- LOT DE 2 LAMPES À LEDS BLEUES TRÈS BASSE CONSOMMATION RÉF. : 6368

### **ACCESSOIRES**

- CENTRALE VIGIK RÉF. VIT25M
- CANON PTT RÉF. : T25/CH
- LOT DE 10 ÉTIQUETTES BRISTOL RÉF. : RC38C
- OBTURATEUR RÉF. : OBT83

IF YOU LOVE YOUR BUILDING