


Kits préprogrammés audio

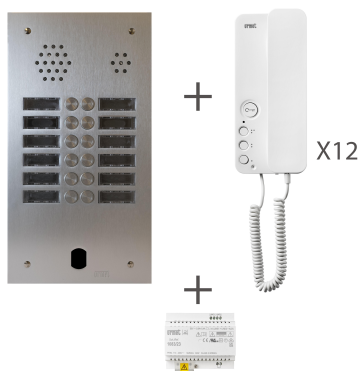

KIT AUDIO PRÉPROGRAMMÉ 12 BOUTONS

REF : KA83/212

SYSTÈME 2 VOICE - PLATINE 12 BOUTONS ET 2
RANGÉES

Résumé

KIT AUDIO 2 RANGÉES DE TOUCHES

Description

POSTE D'APPARTEMENT AUDIO MIRO 1183/4

- POSTE ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATION BUS 2 FILS.
- BASE EN ABS BLANC FINITION SATINÉE POUR FIXATION MURALE (CHEVILLES ET VIS FOURNIES).
- POINTS DE FIXATION PERMETTANT UN AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
- RÉGLAGE ET COUPURE DE SONNERIE, 3 NIVEAUX. SIGNALISATION DE COUPURE.
- COMBINÉ RELIÉ À LA BASE PAR UN CORDON SPIRALÉ CONNECTABLE PAR PRISE RJ.
- TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE EN ABS BLANC FINITION LISSE.
- TOUCHE DEUXIÈME OUVERTURE (PORTAIL VÉHICULE, ÉCLAIRAGE,...).
- RACCORDEMENT DIRECT DU BOUTON D'APPEL PORTE PALIÈRE, SANS ALIMENTATION OU DISPOSITIF SUPPLÉMENTAIRE.
- CODAGE PAR SWITCHES DÉJÀ RÉALISÉ.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 200 X 90 X 52 MM

PLAQUE MONOBLOC AUDIO A83

- FAÇADE EN ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL 6 MM D'ÉPAISSEUR.
- PRÉVOIR BLOC AUDIO ET EXTENSION 16 BP
- FERMETURE PAR VIS 2 TROUS (OUTIL FOURNI).
- PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE DÉMONTABLE PAR L'AVANT, À L'AIDE D'UN OUTIL

Caractéristiques

- Poids : 2,02kg
- Façade en mm (HxLxP) : 339 x 180 x 6 mm
- Encastrement en mm (HxLxP) : 326 x 162 x 57 mm
- Réf. boîtier visière : 2P14
- Réf. visière : 2V14

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

SPÉCIAL FOURNI, AFIN DE FACILITER LE
CHANGEMENT DE NOMS.

- TOUCHE D'APPEL EN ALUMINIUM, COLORIS ASSORTI À LA FAÇADE.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON PTT.
- EQUIPÉE DE L'ÉCLAIRAGE 3 COULEURS, INTENSITÉ RÉGLABLE.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ TRAITÉ ANTI-CORROSION.
- IP53 / IK08.
- PRODUIT ANTI-VANDALE SÉLECTIONNÉ CUIPI,

BLOC AUDIO 1083/44

- MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 VOICE AUDIO.
- IL EST ÉQUIPÉ DU GROUPE PHONIQUE.
- TEMPORISATION DE CONVERSATION RÉGLABLE.
- COMMANDE OUVERTURE PORTE NO/NF 5A 30VCC, TEMPORISÉE DE 1 À 30S.
- PROGRAMMATION POSSIBLE D'UN BOUTON D'APPEL EN COMMANDE SPÉCIALE PAR RELAIS 1083/80.
- ENTRÉE POUR BOUTON DE SORTIE .
- DIMENSIONS (H X L X P) : 78,6 X 129 X 25 MM.

ALIMENTATION ECLAIRAGE ET GACHE 9000/230

- TENSION D'ENTRÉE : 230VAC.
- TENSION DE SORTIE : 12VAC 18VA.
- BOÎTIER RAIL DIN : 3 MODULES.

EXTENSION 16 BP 1083/17

- SE MONTE DANS LA PLAQUE DE RUE.
- CHAQUE EXTENSION CONTRÔLE 16 TOUCHES.
- LIVRÉ AVEC 4 CÂBLES POUR CONNECTER 4 MODULES À 4 TOUCHES.

L'ALIMENTATION 1083/23

- ALIMENTE JUSQU'À 64 POSTES D'APPARTEMENT.
- ALIMENTE LA PLAQUE DE RUE : AUDIO ET APPEL.
- ALIMENTATION : 230VCA.
- SORTIE BUS : 48 VCC - 60 W.
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES SURCHARGES DE COURANT.
- CONFORMITÉ: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: - 10°C ÷ + 50°C.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- BOÎTIER RAIL DIN : 6 MODULES.
- DIMENSIONS (H X L X P) : 108 X 60 X 90 MM.

PIÈCES DÉTACHÉES

- FENÊTRE DE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC39
- PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC40C2
- LOT DE 6 VIS À 2 TROUS + 1 OUTIL RÉF. : 20508/4

ACCESSOIRES

- CENTRALE VIGIK RÉF. VIT25M
- CANON PTT RÉF. : T25/CH
- LOT DE 10 ÉTIQUETTES BRISTOL RÉF. : RC38C
- OBTURATEUR RÉF. : OBT83

TECHNOLOGIES

2VOICE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE