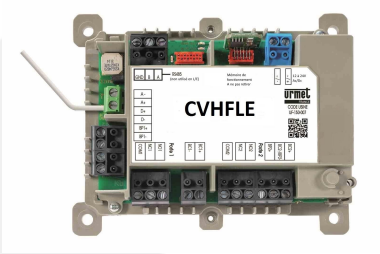

CVHFLE : MICRO-CENTRALE RADIO - 2 PORTES - GESTION EN L/E

REF : CVHFLE

MODE LECTURE/ECRITURE - GESTION SOUS VISIOSOFTWEB

Caractéristiques

- **Poids :** 0,6kg

Résumé

CVHFLE : MICRO-CENTRALE RADIO - 2 PORTES - GESTION EN L/E

Description

LA CVHFLE EST UNE MICRO-CENTRALE 2 PORTES HF FONCTIONNANT AVEC LA FRÉQUENCE 868 MHZ, EN LECTURE/ECRITURE.

ELLE PERMET LA GESTION DES ACCÈS RÉSIDENTS DE 2 PORTES DE PARKING VIA DES TÉLÉCOMMANDES HF, AVEC POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN LECTEUR DE PROXIMITÉ POUR GÉRER LA PORTE 1 VIA BADGES DE PROXIMITÉ ÉGALEMENT (NON COMPATIBLE AVEC SERVICES VIGIK).

CARACTERISTIQUES :
• RÉCEPTEUR RADIO 2 RELAIS (PORTE 1 QUI GÈRE HF ET PROXIMITÉ RÉSIDENT*, ET PORTE 2 : UNIQUEMENT HF)
• 2 RELAIS D'OUVERTURE PERMETTANT L'OUVERTURE DIFFÉRENCIÉE DE 2 ACCÈS PARKING
• COMPATIBLE AVEC TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES : RÉF. MEMOBIP4B (LIDIC : 19731) ET MEMOBIP868 (LIDIC : 13886) (AVEC INITIALISATION DE 10 SECONDES)
• GESTION ET DE PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES/BADGES VIA LE SITE INTERNET SÉCURISÉ : VISIOSOFTWEB (WWWW.VISIOSOSOFTWEB.COM)
• CAPACITÉ MAX. : 5000 TÉLÉCOMMANDES

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 339767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• INT/IP (RS485) INTÉGRÉ PERMETTANT DE LA FAIRE ÉVOLUER EN VERSION IP, GPRS OU SARAH**
• BORNIERS DÉBROCHABLES (BORNIERS DE BOUTONS DE SORTIE, BOUCLES MAGNÉTIQUES, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)
• GESTION D'UN ACCÈS PIÉTON POSSIBLE VIA L'AJOUT D'UNE TÊTE DE LECTURE V2 NON INCLUSE (EX. : RÉF. LEC/AL2FS).
• PILE COMPATIBLE : CR1225

• VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
• FONCTION ANTI-PASSBACK (JUSQU'À 500 UTILISATEURS) VIA LE PARAMÉTRAGE DES SWITCHS DIRECTEMENT SUR LA CVHFLE
• MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINE THERMO. CONTIENT TOUTES LES DONNÉES DE LA CENTRALE.
ELLE DOIT ÊTRE CONNECTÉE À LA CVHFLE POUR FONCTIONNER. EN CAS DE PANNE DE LA MICRO-CENTRALE, LA MÉMOIRE PEUT ÊTRE UTILISÉE SUR UNE AUTRE CENTRALE QUI FONCTIONNERA ALORS COMME CELLE REMPLACÉE.
• UTILISATION INTÉRIEURE EXCLUSIVEMENT : IP20

PRÉVOIR UNE ALIMENTATION 12-24 VCC. (RÉF. 8500/2)
DIMENSIONS (L X L X H): 120 X 100 X 45 MM

COMPATIBLE AVEC L'ANTENNE DÉPORTÉE 868 MHZ, RÉF. ANT/868 (LIDIC : 13944)
A UTILISER DANS CERTAINS CAS, TEL QUE SI CENTRALE MISE DANS UN CAISSON MÉTALLIQUE.

* L'OUVERTURE DE LA PORTE 1 PEUT ÊTRE GÉRÉE VIA UN LECTEUR DE PROXIMITÉ 2 FILS V2, NON INCLUS AVEC LA CVHFLE, EX : RÉF. LEC/AL2FS (16482).
LES CARTES SERVICES VIGIK (EX : LA POSTE, EDF, ETC.) NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LA CVHFLE.

** AVEC LA RÉFÉRENCE MIGIPCV, MIGRATION SUR VISIOSOFTWEB D'UN SITE L/E ÉQUIPÉ DE CVHFLE (ET/OU CV1S2) EN SITE VERSION CONNECTÉE (3 MODES DE GESTION DISPONIBLES : IP / GPRS / SARAH). L'AJOUT DE MATÉRIEL LIÉ AU PASSAGE À UN SITE CONNECTÉ EST NON INCLUS.

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

CODE LIDIC : 19729

FABRIQUÉE EN FRANCE.

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - LECTURE ECRITURE - SATELLITE

Photos et caractéristiques sans contrat ultérieur. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr