


Centrales HF

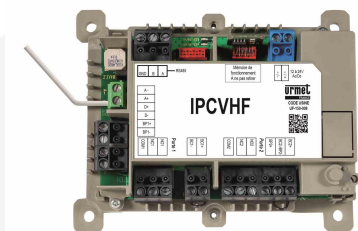

Caractéristiques

- **Poids** : 0,6kg

IPCVHF - MICRO-CENTRALE RADIO CONNECTÉE - 2 PORTES

REF : IPCVHF

CONNECTÉE (IP/GPRS/3G) - GESTION EN TEMPS RÉEL
SOUS VISIOSOFTWEB

Résumé

IPCVHF - MICRO-CENTRALE RADIO CONNECTÉE - 2 PORTES

Description

L'IPCVHF EST UNE MICRO-CENTRALE 2 PORTES HF FONCTIONNANT AVEC LA FRÉQUENCE 868 MHZ.

COMPATIBLE AVEC LES 3 MODES CONNECTÉS :
IP/ADSL, GPRS, 3G*.

ELLE PERMET LA GESTION DES ACCÈS RÉSIDENTS DE 2 PORTES DE PARKING VIA DES TÉLÉCOMMANDES HF, AVEC POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN LECTEUR DE PROXIMITÉ POUR GÉRER LA PORTE 1 VIA BADGES DE PROXIMITÉ ÉGALEMENT (SERVICES VIGIK NON GÉRÉES).

- RÉCEPTEUR RADIO 2 RELAIS (PORTE 1 QUI GÈRE HF ET PROXIMITÉ RÉSIDENT*, ET PORTE 2 : UNIQUEMENT HF)
- 2 RELAIS D'OUVERTURE PERMETTANT L'OUVERTURE DIFFÉRENCIÉE DE 2 ACCÈS PARKING
- COMPATIBLE AVEC TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES : RÉF. MEMOBIP4B (LIDIC : 19731), MEMOBIP868 (LIDIC : 13886)
- GESTION ET PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES/BADGES VIA LE SITE SÉCURISÉ INTERNET : VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
- CAPACITÉ MAXIMALE : 5000 TÉLÉCOMMANDES
- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU : 4 PAR

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP) OU 16 CENTRALES (EXT16IP) POUR LES RÉSEAUX IP, GPRS ET 3G

- INT/IP INTÉGRÉ (RS485)
- MISE EN SERVICE EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE (SI ABSENCE DE LIGNE ADSL PAR EX.). NÉCESSITÉ D'UTILISER UNE TÊTE DE LECTURE V2 (EX. : RÉF. LEC/AL2FS) POUR TRANSMETTRE LES INFORMATIONS À LA CENTRALE VIA BADGE DE CONFIGURATION ET D'ACCÈS.
- BORNERS DÉBROCHABLES (BORNERS DE BOUTONS DE SORTIE, BOUCLES MAGNÉTIQUES, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)
- VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
- FONCTION ANTI-PASSBACK (JUSQU'À 500 UTILISATEURS) VIA LE PARAMÉTRAGE DES SWITCHS DIRECTEMENT SUR L'IPCVHF
- MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINÉ THERMO. CONTIENT TOUTES LES DONNÉES DE LA CENTRALE. ELLE DOIT ÊTRE CONNECTÉE À L'IPCVHF POUR FONCTIONNER. EN CAS DE PANNE DE LA MICRO-CENTRALE, LA MÉMOIRE PEUT ÊTRE UTILISÉE SUR UNE AUTRE CENTRALE IPCVHF QUI FONCTIONNERA ALORS COMME CELLE REMPLACÉE.
- UTILISATION INTÉRIEURE EXCLUSIVEMENT : IP20
- GESTION D'ÉVÉNEMENTS SOUS VISIOSOFTWEB : 20.000 MAXIMUM EN IP, GPRS, 3G.
- COMPATIBLE AVEC SITES BIBUS ET HOMEBOOK SYSTEM (HBS).
- PILE COMPATIBLE : CR1225

PRÉVOIR UNE ALIMENTATION 12-24 VCC. (RÉF. 8500/2).

DIMENSIONS (L X L X H): 120 X 100 X 45 MM

COMPATIBLE AVEC L'ANTENNE DÉPORTÉE 868 MHZ, RÉF. ANT/868 (13944)

A UTILISER DANS CERTAINS CAS, SI CENTRALE MISE DANS UN CAISSON MÉTALLIQUE PAR EXEMPLE.

*MODE DE LIAISON DÉDIÉ UNIQUEMENT AUX SITES HOMEBOOK SYSTEM (HBS)

** L'OUVERTURE DE LA PORTE 1 PEUT ÊTRE GÉRÉE VIA UN LECTEUR DE PROXIMITÉ 2 FILS V2, NON INCLUS AVEC L'IPCVHF, COMME PAR EX : RÉF.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LEC/AL2FS (16482). LES CARTES SERVICES VIGIK (EX : LA POSTE, EDF, ETC.) NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LA IPCVHF.

FABRIQUÉE EN FRANCE.

CODE LIDIC : 19730

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - LECTURE ECRITURE - SATELLITE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE