


Centrales de proximité

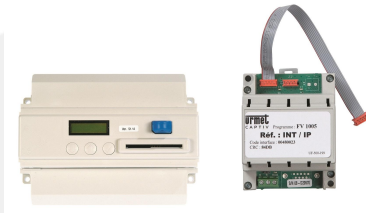

CENTRALE IPCV4

REF : IPCV4

KIT CENTRALE VIGIK 4 PORTES POUR LIAISON ADSL, GPRS OU 3G

Résumé

CENTRALE IPCV4

Description

KIT CENTRALE 4 PORTES VIGIK POUR L'EXTENSION D'UNE INSTALLATION DE SYSTÈME IP COMPRENANT DÉJÀ LE KIT DE BASE IPCV2R OU IPCV4R.

OU

KIT CENTRALE 4 PORTES VIGIK POUR UNE INSTALLATION AVEC MODEM GPRS (RÉF. 18971013 OU 18971014)

OU

KIT CENTRALE 2 PORTES VIGIK POUR UNE INSTALLATION AVEC MODEM 3G (RÉF. MODEM3G10AE / MODEM3G10A / MODEM3G2A)

LE KIT EST COMPOSÉ DE :

- 1 INTERFACE INT/IP POUR 1 CENTRALE.
- 1 CENTRALE 4 PORTES FONCTIONNANT EN IP (VERSION SPÉCIFIQUE FV50.XX).
- 1 NOTICE DE MISE EN SERVICE.

CARACTÉRISTIQUES :

- 5000 CLÉS MEMOPROX ET/OU TÉLÉCOMMANDE MEMOBIP4B ET MEMOBIP4B433.
- CAPACITÉ DE 200 SERVICES VIGIK DONT SERVICES PROGRAMMÉS : OPÉRATEURS POSTAUX / ERDF-GRDF / FRANCE TÉLÉCOM / URGENCES / SÉCURITÉ.
- AFFICHEUR LCD ET TOUCHES DE PROGRAMMATION.
- LECTEUR DE CARTES «SERVICE VIGIK» EN FAÇADE.
- MÉMOIRE DE SAUVEGARDE INSÉRÉE SUR LA

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

CENTRALE (PERMET DE RÉCUPÉRER LE CONTENU D'UNE CENTRALE ENDOMMAGÉE POUR LE TRANSFÉRER DANS UNE CENTRALE DE REMPLACEMENT).

- GESTION DE 30 000 ÉVÉNEMENTS (RÉSIDENTS/VIGIK/BP ET PORTIER NUMÉRIQUE).
 - FONCTION ANTI-PASSBACK 3 MODES.
 - ACCÈS LIBRE SUR HORAIRES SUR PORTE.
 - CÂBLAGE 2 FILS (100 MÈTRES) VERS LE LECTEUR.
 - BORNIS DÉBROCHABLES.
 - FIXATION SUR RAIL DIN 10 MODULES OU PAR VIS.
- PERMET DE GÉRER 4 LECTEURS ET/OU 4 PLAQUES DE RUE OPEN SÉRIE DB.

EN CAS DE COUPURE DE LIAISON ENTRE LA CENTRALE ET LES PLAQUES DE RUE LA FONCTION PORTIER CONTINUE DE FONCTIONNER.

- COMPATIBLE AVEC SITES BIBUS ET HOMEBOOK SYSTEM (HBS).

• ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC
ALIMENTATIONS CONSEILLÉES
CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT : RÉF. 8500/2
CONTRÔLE D'ACCÈS + INTERPHONIE : RÉF. 12012400

- DIMENSIONS (L X H X P) :
 - DIMENSIONS CENTRALE: 174 X 90 X 54 MM, RAIL DIN 10 MODULES.
 - DIMENSIONS MOD/IP : 75 X 70 X 90 MM, RAIL DIN 4 MODULES.
 - DIMENSIONS INT/IP : 75 X 70 X 90 MM, RAIL DIN 4 MODULES.

- ALIMENTATIONS CONSEILLÉES :
 - CONTRÔLE D'ACCÈS SEUL, RÉF: 9000/230
 - AVEC INTERPHONIE, RÉF : 1140/4
- ALIMENTATION CENTRALE : 12VCA UNIQUEMENT OU 12/24VCC.

- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU PAR INTERFACE MOD/IP : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP) POUR LES RÉSEAUX IP, GPRS ET 3G OU 16 CENTRALES (EXT16IP) POUR LES RÉSEAUX IP UNIQUEMENT

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE