


Centrales HF

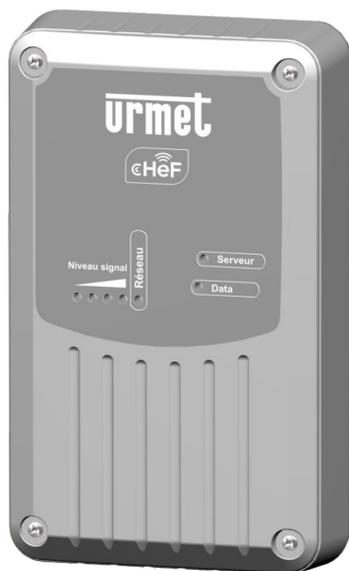

Caractéristiques

- **Installation intérieure ou extérieure :**
IP65
- **Dimensions (L x l x H) :** 154 x 91 x 34,5 mm
- RÉCEPTEUR RADIO HF 2 RELAIS D'OUVERTURE PERMETTANT L'OUVERTURE DIFFÉRENCIÉE DE 2 ACCÈS PARKING MOTORISÉS (PORTAILS COULISSANTS OU PORTES BASCULANTES
- DÉCLENCHEMENT COMPATIBLE AVEC LES TÉLÉCOMMANDES RÉF. MEMOBIP4B ET RÉF. BIP2B ET K-CHEF
- POSSIBILITÉ D'ASSOCIER 2 CLAVIERS CONNECTÉS FILAIRES POUR LA GESTION DE PORTILLON OU PORTE D'ENTRÉE ÉQUIPÉE DE GÂCHE OU VENTOUSE PAR EXEMPLE. (REF. 1607400X OU 1607410X)
- GESTION DE PLAGES HORAIRES D'ACCÈS LIBRE : PERMET DE LAISSER LE PORTAIL OUVERT, PAR EXEMPLE, DE 8H À 18H
- GESTION DES PROFILS HORAIRES : PERMET DE DÉFINIR UNE PLAGEHoraire afin d'autoriser l'utilisation d'une télécommande
- GESTION DES PASSES AVEC LA TÉLÉCOMMANDE MEMOBIP4B
- MODEM INTÉGRÉ À LA CENTRALE
- ABONNEMENT 10 ANS INCLUS AVEC CARTE SIM MULTI OPÉRATEURS (BOUYGUES / ORANGE / SFR)
- GESTION ET PROGRAMMATION DES

CENTRALE CHEF 10 ANS

REF : CHEF10A

CENTRALE HF AVEC MODEM INTÉGRÉ ET ABONNEMENT 10 ANS. IDÉALE POUR L'OUVERTURE DES PORTAILS PAR TÉLÉCOMMANDE. GESTION À DISTANCE EN TEMPS RÉEL AVEC VISIOSOFTWEB.

Description

LA CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS CHEF PERMET LA **GESTION ET LA SÉCURISATION DES ACCÈS RÉSIDENTS DE 2 PORTES DE PARKING VIA DES TÉLÉCOMMANDES HF DE FRÉQUENCE 868 MHZ. DISCRÈTE, ELLE INTÈGRE UN MODEM DE CONNEXION DE DONNÉES** POUR LA GESTION À DISTANCE DES TÉLÉCOMMANDES POUR DES ACCÈS PARKINGS PAR EXEMPLE. **ELLE EST IDÉALE POUR LES RÉSIDENCES, ET PERMET DE TOUT OUVRIR ET TOUT GÉRER EN TEMPS RÉEL VIA VISIOSOFTWEB.**

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

TÉLÉCOMMANDES VIA LA PLATEFORME WEB
SÉCURISÉE VISIOSOFTWEB

- CAPACITÉ MAXIMALE : 5000 TÉLÉCOMMANDES
- MISE EN SERVICE EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE
- BORNISERS DÉBROCHABLES (2 RELAIS, ALIMENTATION)
- VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
- COMPATIBLE AVEC LES SITES EN INTERPHONIE 2VOICE ET BIBUS, ET LES TECHNOLOGIE GPRS / TEL2VOICE / LISA
- POSSIBILITÉ DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS
- PRÉVOIR UNE ALIMENTATION 12 VCC RÉF. AL12/2DIN OU 24VCC.
- ANTENNE DÉPORTÉ 3G/4G RÉF : ANTGPRS3G4G EN OPTION (A UTILISER EN CAS DE RÉCEPTION RÉSEAU INSUFFISANTE)
- ANTENNE DÉPORTÉE 868 MHZ RÉF. ANT/868 EN OPTION (À UTILISER DANS CERTAINS CAS, SI LA CENTRALE EST POSITIONNÉE DANS UN CAISSON MÉTALLIQUE PAR EXEMPLE).
- NON COMPATIBLE AVEC LES CARTES SERVICES VIGIK (EX : LA POSTE, EDF, ETC.)
- BOITIER COMPACT ET RÉSISTANT

FABRIQUÉE EN FRANCE.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING