


Plaques audio autonomes ou connectées

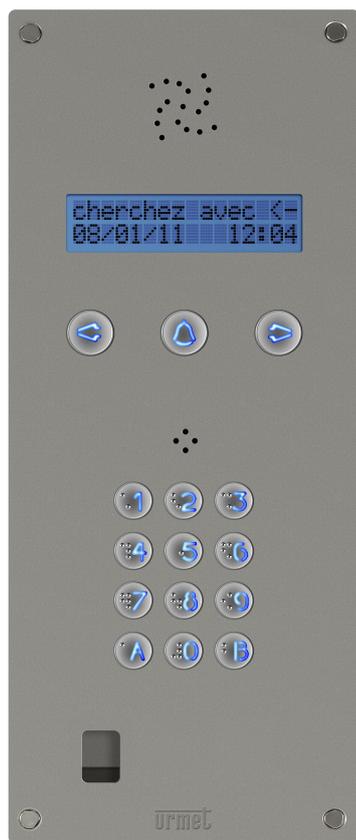

Caractéristiques

- **Finition** : INOX
- **Réf. visière** : VI/32
- **Réf. boîtier visière** : BVI/32

PLAQUE DE RUE AUDIO À DÉFILEMENT AVEC CLAVIER - AFFICHEUR 2 LIGNES 98150100

REF : 98150100

PLAQUE AUDIO À DÉFILEMENT OPEN À CLAVIER

Résumé

PLAQUE DE RUE AUDIO À DÉFILEMENT AVEC CLAVIER
- AFFICHEUR 2 LIGNES 98150100

Description

- PLAQUE D'APPEL À DÉFILEMENT DES NOMS BUS 2 FILS.
- FONCTIONNEMENT AUTONOME OU CONNECTÉE À UNE CENTRALE.
- AFFICHEUR LCD BLEU 2 LIGNES DE 16 CARACTÈRES HAUTEUR 9 MM.
- CAPACITÉ 1000 NOMS, 600 LOGEMENTS EN MODE AUTONOME.
- CAPACITÉ 500 NOMS, 500 LOGEMENTS AVEC CENTRALE CAPAC/4000 ET PIRAMID.
- CAPACITÉ 1000 NOMS, 600 LOGEMENTS AVEC CENTRALE CV1S, CV2, CV4, CL2, CL4.
- FAÇADE EN INOX BROSSÉ, ÉPAISSEUR 2,5 MM.
- FERMETURE PAR VIS ANTIVANDALE SANS FENTE, NI TROU.
- MESSAGE DÉFILANT D'ACCUEIL ET D'UTILISATION.
- MESSAGES VISUELS ET SONORES D'INFORMATION SUR L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.
- BOUTONS DE RECHERCHE ET DE VALIDATION ÉTANCHES ET RÉTRO-ÉCLAIRÉS.
- CLAVIER ÉTANCHE À LARGES TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES AVEC MARQUAGE BRAILLE.
- 2700 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS AVEC CENTRALE CAPAC/4000 OU PIRAMID.
- 5000 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS AVEC CENTRALE CV1S, CV2, CV4.
- 8 CODES D'ACCÈS EN MODE AUTONOME.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- MICRO ET HAUT-PARLEUR PROTÉGÉS.
- ELECTRONIQUE TROPICALISÉE.
- INDICE DE PROTECTION : IP54 / IK08.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR CANON PTT OU TÊTE VIGIK
- DIMENSIONS FAÇADE (HXL) : 360X150MM.
- DIMENSIONS ENCASTREMENT (HXLXP) : 340X130X60MM.

PIÈCES DÉTACHÉES

- VIS ANTIVANDALE POUR VERSION INOX : RÉF. M5/25.

ACCESSOIRES

- ALIMENTATION : RÉF. 12012400.
- POSTES BIBUS UTOPIA OU ATLANTICO SÉRIE 1172.
- TÊTE VIGIK POUR CENTRALE CAPAC/4000 ET PIRAMID : RÉF. T25VK
- TÊTE VIGIK POUR CENTRALE CV1S2, CV2, CV4, CL2, CL4 : RÉF. T25VK3
- KIT CENTRALE + TÊTE VIGIK EN MODE AUTONOME : RÉF. VIT25M
- OUTIL POUR VIS : RÉF. 9904/1.

DOMAINE D'UTILISATION

- INSTALLATIONS RÉSIDENTIELLES NEUVES, OU RÉNOVATION, EN MOYEN ET GRAND COLLECTIF, INTÉGRANT INTERPHONIE, CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTS ET SERVICES PUBLICS.
- CONDITIONS D'UTILISATION : TEMPÉRATURE – 10 À + 50° C.
HUMIDITÉ 90 %.

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - LECTURE ECRITURE - SATELLITE - IP - LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING