


Le type de câble conseillé est un câble 3 paires 9/10ème torsadées par paire (SYTL) avec écran (bus 1km).
 Note : Il faut au moins un poste chef à afficheur 10064000 par installation, pour la configuration.

Distance	< 500 m	De 500 m à 1000 m
RS485 RS1-RS2	9/10	9/10
Alimentation + -	9/10	Prévoir une alim. par poste 1092/801

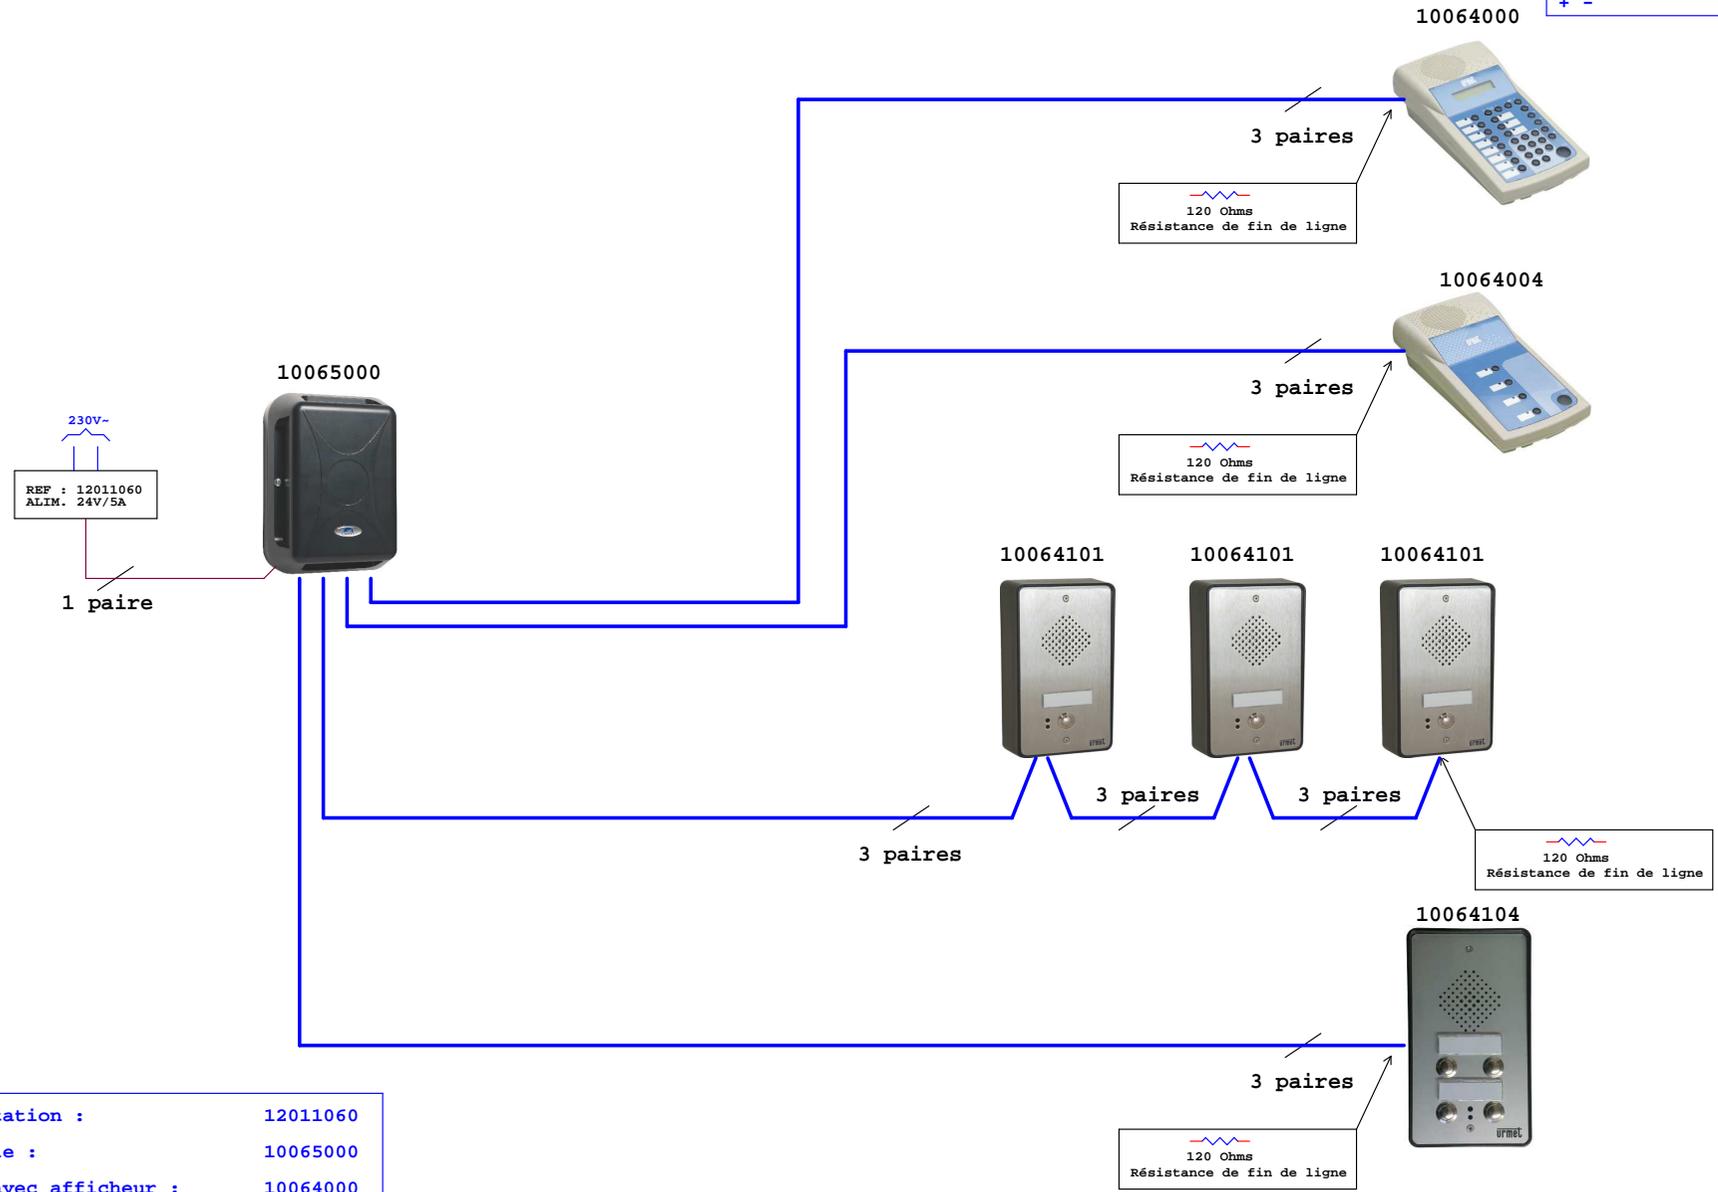


Alimentation :	12011060
Centrale :	10065000
Poste avec afficheur :	10064000
Poste avec 4 touches :	10064004
Poste extérieur :	10064101
Poste extérieur 4 touches :	10064104

ATTENTION :LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

"Tirage des Câbles" - 1 centrale 10065000 - 1 poste 10064000 - 1 poste 4 touches 10064004 - 3 postes extérieurs 10064101 - 1 poste extérieur 10064104		GROUPE urmet	
CREE LE: 10/2012	CREE PAR: TV		MODIFIE LE: --/--- N° MODIF. 0

Le type de câble conseillé est un câble 3 paires 9/10ème torsadées par paire (SYTI) avec écran.

Note : Il faut au moins un poste chef à afficheur 10064000 par installation, pour la configuration.

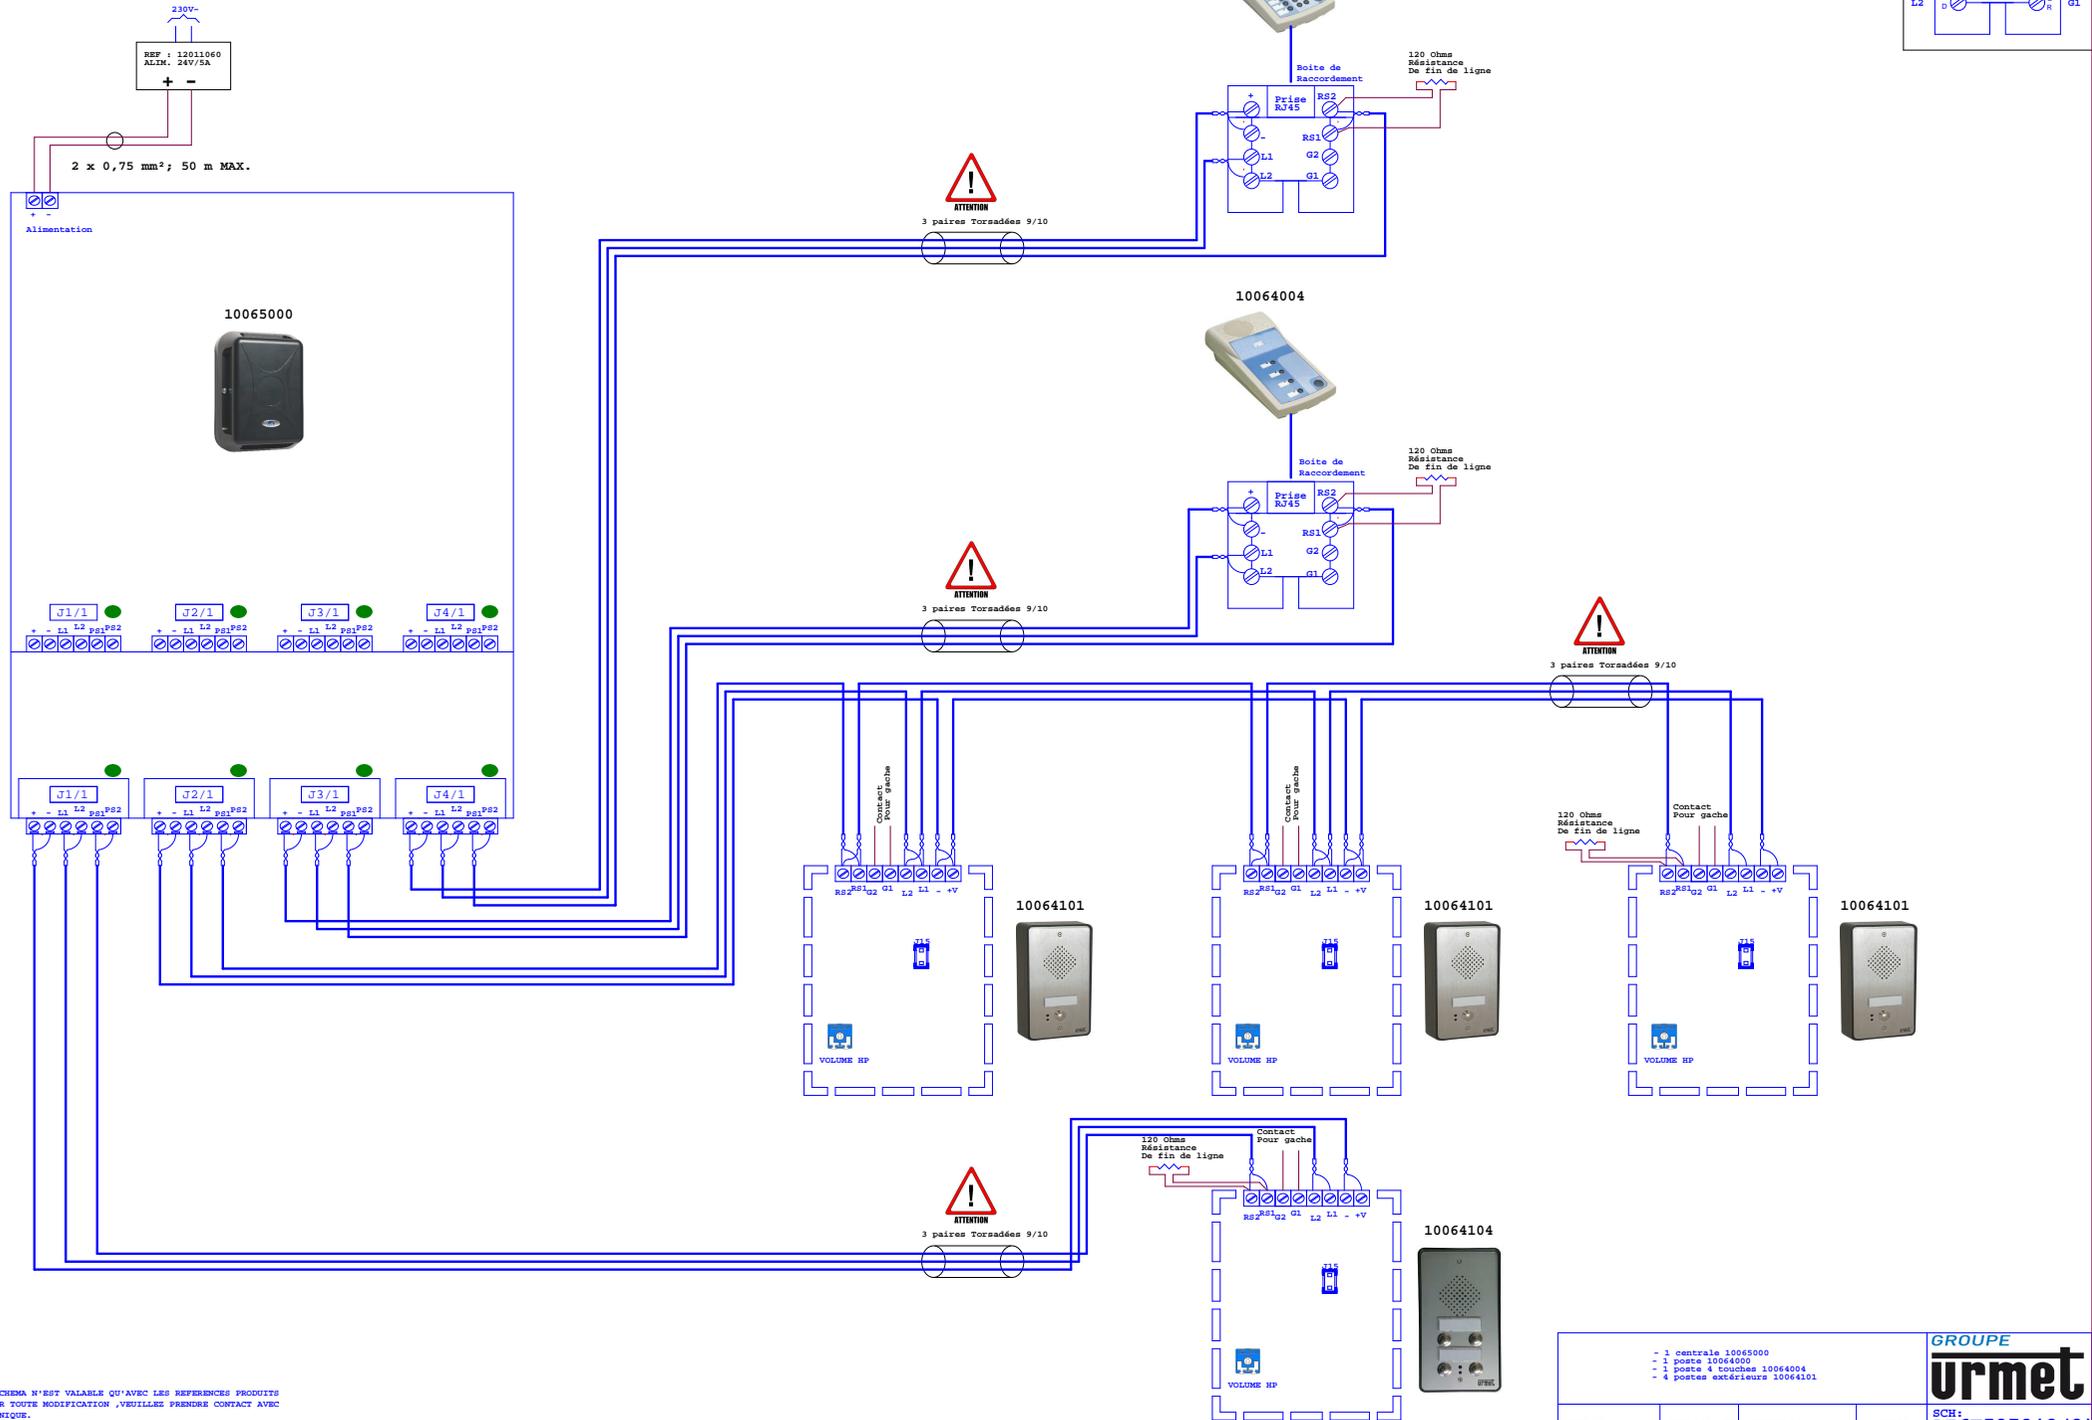

ATTENTION ! LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLES PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

- 1 centrale 10065000 - 1 poste 10064000 - 1 poste 4 touches 10064004 - 4 postes extérieurs 10064101				GRUPE urmet
CREER LE: 10/2012	CREER PAR: TV	MODIFIE LE: --/---	N° MODIF. 0	