


Type de câble						
Liaison	2Voice Réf. 1083/90	SYT1 Ø0.8mm AWG20	CAT5/CAT6	Téléph. (Ø 0.6mm) AWG22 sans gaine	Câble 0.5mm² Simple	Câble 0.75mm² AWG18 Simple
A - B	150 m	130 m	60 m	100 m	60 m	100 m
C1 - C2	0,5 m	0,5m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
C2 - B	50 m	15 m	40 m	20 m	30 m	30 m
A - OP1	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
A - OP4	50 m	50 m	30 m	50 m	50 m	50 m
A - OP5	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
A - OP6	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

Mesures de tension sur le moniteur (en Vcc)			
Etat bornes raccord.	Repos	Appel	Communication
Line IN/OUT	34.1	33.7	33.3
K - Z	2.3	5.2	2.3



Mesures de tension sur la plaque de rue (en Vcc)			
Etat bornes raccord.	Repos	Appel	Communication
Line	34.1	33.7	33.3
AP1	11.76		
AP2	identique à C NO		

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.

MONITEUR CORRESPONDANT AU 1ER BOUTON

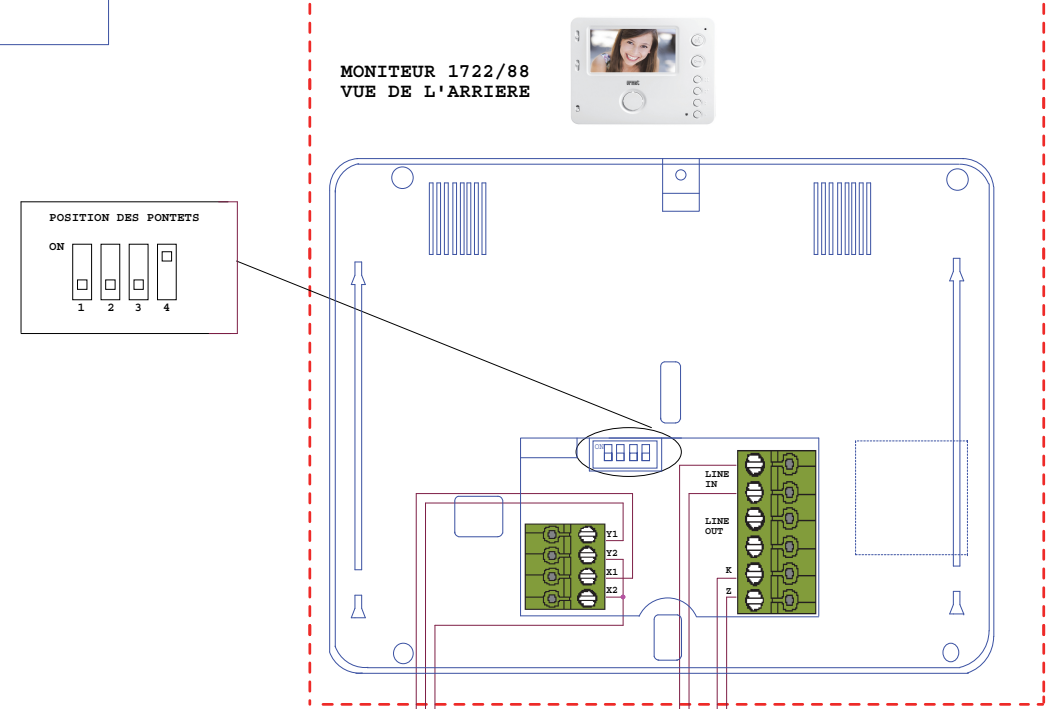

MONITEUR CORRESPONDANT AU 2EME BOUTON

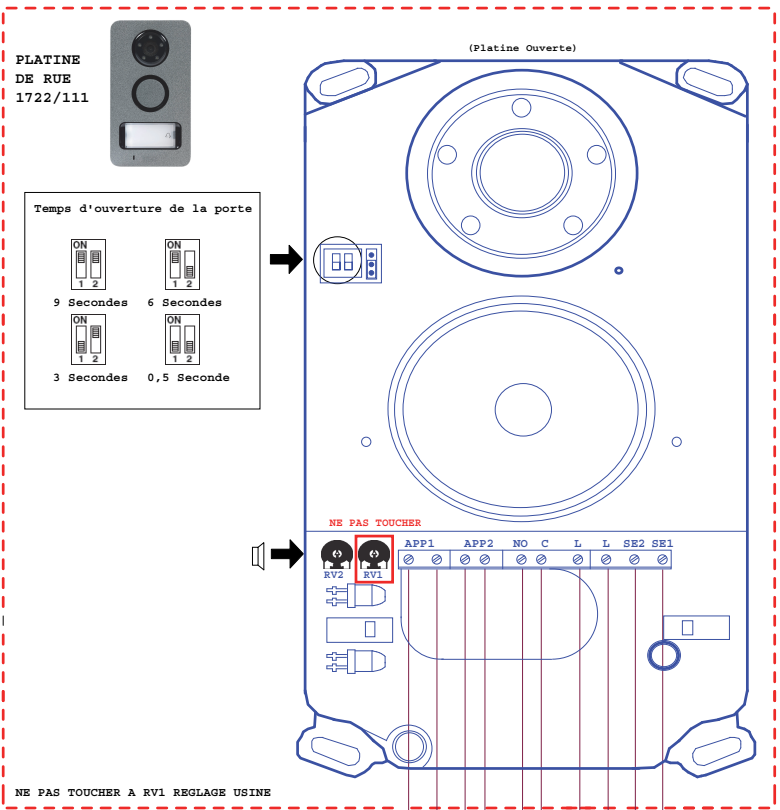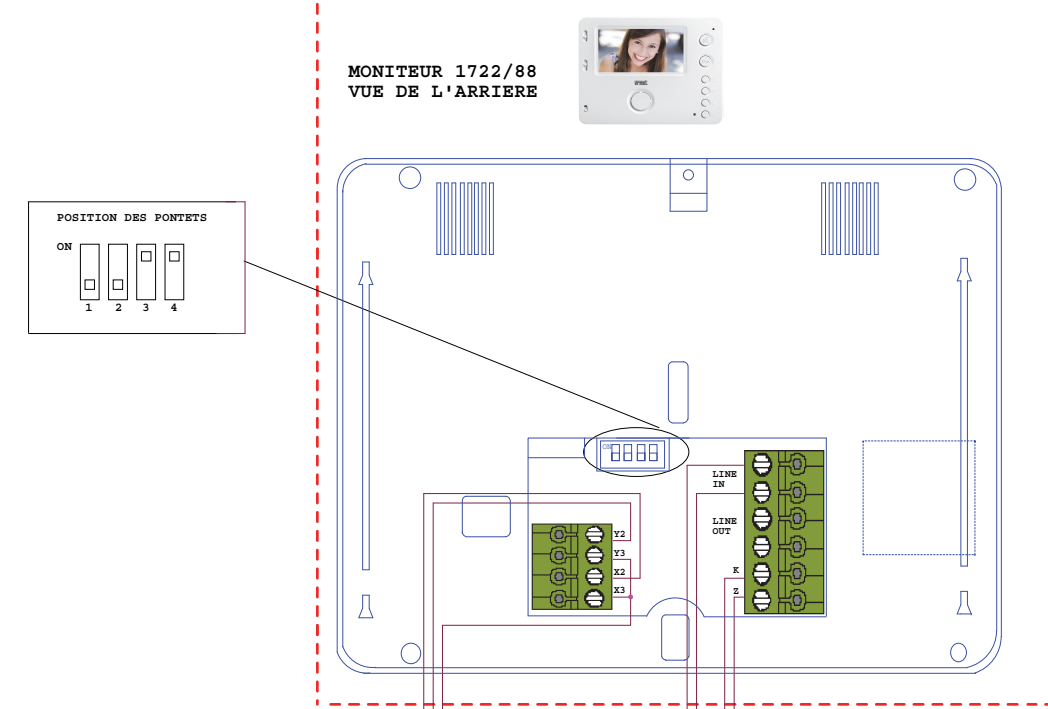

Serrure Electrique
12V Max 15 VA

CONTACT SEC
PORTAIL
max 1A - 30V

BP DE SORTIE
PORTAIL
BP DE SORTIE
SERRURE

