


Accessoires Note 2 et Note 2 ERP

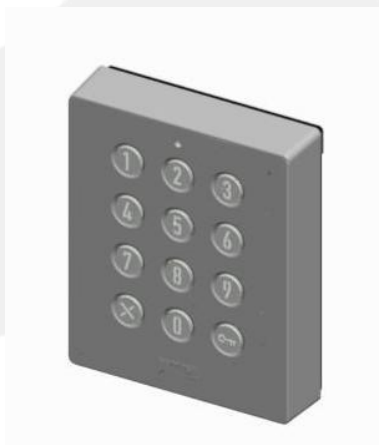

CLAVIER À CODE POUR KIT NOTE 2

REF : 1723/46

MODULE CLAVIER

Résumé

CLAVIER MIKRA POUR KIT NOTE 2

Description

LE CLAVIER EST DISPONIBLE EN OPTION POUR LES KITS 1723/71, /72 ET /71ERP.

CE MODULE CLAVIER PERMET L'OUVERTURE D'UNE PORTE PAR UN CODE

CARACTÉRISTIQUES :

S'UTILISE SEUL OU EN COMPLÉMENT DU KIT NOTE2.
PERMET DE COMMANDER LA MÊME PORTE QUE L'INTERPHONIE OU UNE AUTRE PORTE.
S'INSTALLE SOUS LA PLAQUE DE LA PLATINE NOTE2 OU SOUS LA BOUCLE MAGNÉTIQUE 1723/48 SI ERP.
POSSIBILITÉ DE GÉRER 2 ENTRÉES AVEC 2 CONTACTS OUVRE-PORTE PAR RELAIS, ACTIONNABLES INDÉPENDAMMENT DE CHACUN DES CODES PROGRAMMÉS.
PROGRAMMATION POSSIBLE DE 22 CODES.
LA GESTION DES TRANCHES HORAIRES PAR UNE HORLOGE EXTÉRIEURE (NON FOURNIE).
LA DURÉE DE L'ACTIVATION OUVRE-PORTE PROGRAMMABLE POUR CHACUN DES DEUX RELAIS.
LA POSSIBILITÉ DE PROGRAMMER LES DEUX RELAIS POUR UNE ACTIVATION EN MONOSTABLE OU BISTABLE.
CLAVIER 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES AVEC DIODE.
LA CONFIRMATION OUVERTURE PAR SIGNAL SONORE.
INDICE DE PROTECTION IP 45, IK 07.
TYPE DE POSE : SAILLIE.
ALIMENTATION EXTÉRIEURE REF. 9000/230 (NON

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

FOURNIE)

DIMENSIONS (HXLXP) : 120 X 100 X 28 MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE